

Herrscher

合頁
Door Hinges

目錄

三維可調隱藏合頁	1-2
旗形合頁	3
彈簧合頁	4-6
三維可調暗藏式天地軸合頁	7
二維可調外露式天地軸合頁	8
升降合頁	9
四滾珠軸承平合頁	10-13
電子合頁	14
防盜平合頁	15
帶安全銷兩滾珠軸承合頁	16
板式門套用三叉合頁	17
三叉鉸鏈壓緊套	18
三叉鉸鏈打孔及安裝工具	19
叉式合頁壓緊片	20
開孔工具	21



NO.40148

功能特性

- 適用於木質門
- 適用於企口門、平口門
- 適用於隱藏安裝
- 三維可調:
- 上下: $\pm 1\text{mm}$, 左右: $\pm 1\text{mm}$, 前后 $\pm 1\text{mm}$
- 開啟角度 180°


安裝方式

- 開槽直徑 24mm
- 開槽高度 97mm
- 開槽深度 4.5mm
- 安裝螺絲釘 5mm

技術參數

- 二合頁最大承重 40kg
- 合頁高度 95mm
- 門扇最小厚度 30mm
- 門扇厚度 600-1000mm
- 門扇高度 2100-2700mm

材質	型號
特種鋅合金	40148
提供安裝配件	

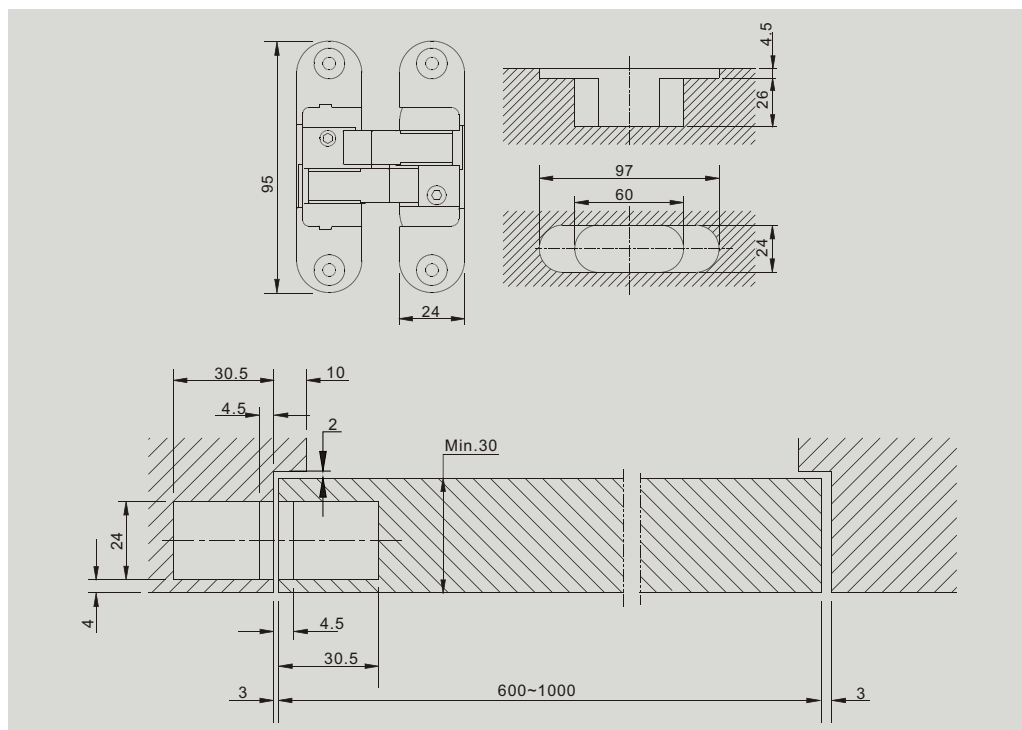

鎢亞光



鎢亮光



鎢亞光



鎢抛光



NO.40149

功能特性

- 適用於木質門
- 適用於企口門、平口門
- 適用於隱藏安裝
- 三維可調:
- 上下:± 1.5mm, 左右:± 1mm, 前后 ± 1mm
- 開啟角度180°

安裝方式


- 開槽直徑 30mm
- 開槽高度 114mm
- 開槽深度 6mm
- 安裝螺絲釘 5mm

技術參數

- 二合頁最大承重 60kg
- 合頁高度 111mm
- 門扇最小厚度 40mm
- 門扇厚度 600-1000mm
- 門扇高度 2100-2700mm

材質	型號
特種鋅合金	40149

提供安裝配件

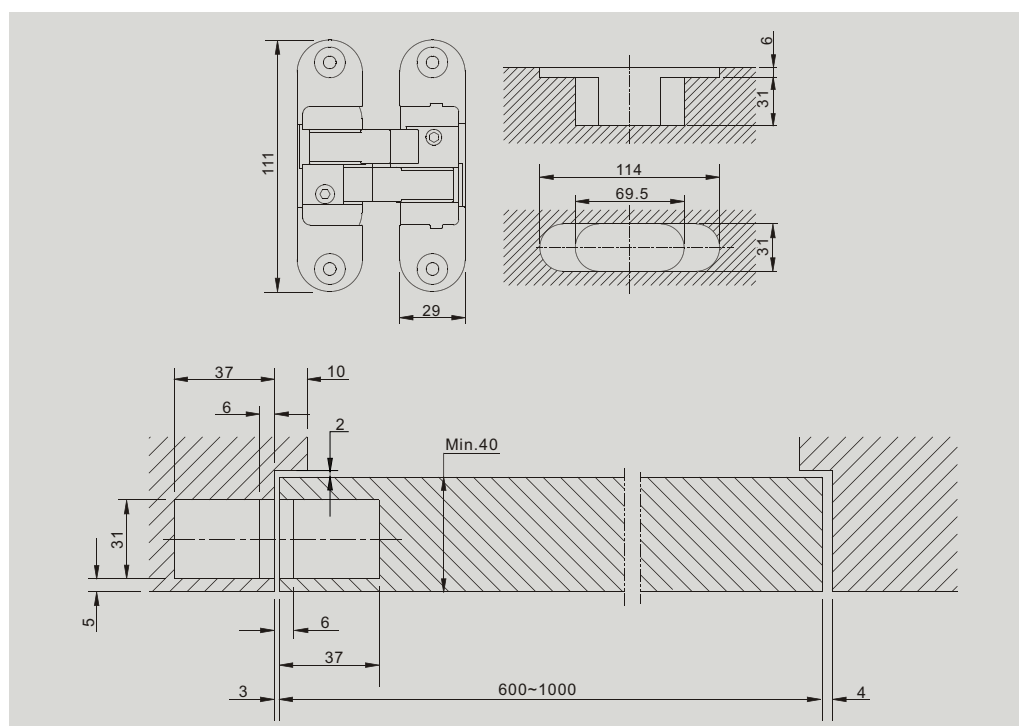



NO.40115

功能特性

- 適用於木門框、金屬門框等
- 適用於企口門、平口門
- 具有固定銷且轉動后升降
- 不分左式或右式

安裝方式

- 開槽高度
- 開槽深度

127mm
3.15mm


技術參數

- 三合頁最大承重
- 合頁高度
- 軸承直徑
- 合頁厚度

80kg
128mm
Φ16 mm
3mm

材質	型號	尺寸(長度×寬度×厚度mm)
不銹鋼304 [#]	40115	128×50×3.0mm
	40116	102×37×3.0mm

提供安裝配件

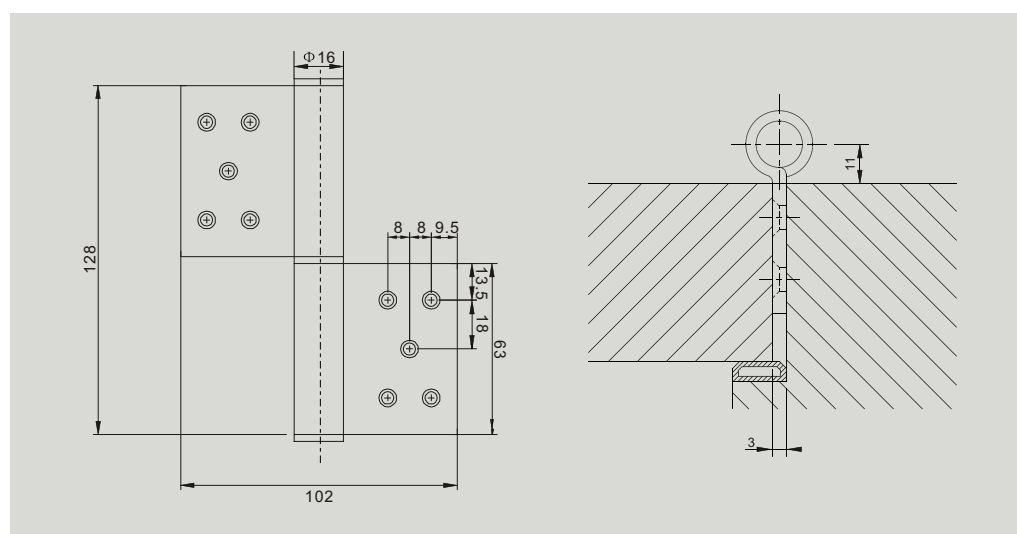



NO.40114

功能特性

- 適用於木門框、金屬門框等
- 適用於平口門
- 力度可調節
- 不分左式或右式
- 主要門用於45mm門厚

安裝方式

- 開槽高度
- 開槽深度

100mm
4.2mm



技術參數

- 三合頁最大承重
- 合頁高度
- 軸承直徑
- 合頁厚度

60kg
90mm
16mm
2mm

材質	型號	尺寸(長度×寬度×厚度mm)
不銹鋼304 [*]	40114	90×52×2.0mm

提供安裝配件

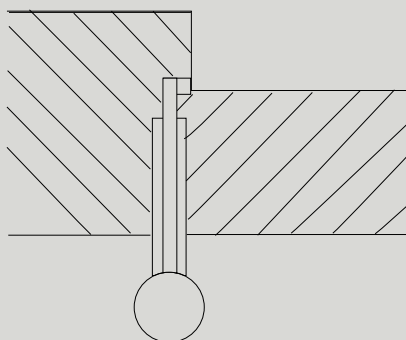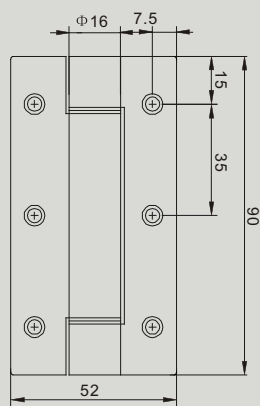



NO.40112

功能特性

- 適用於木門框、金屬門框等
- 適用於平口門
- 力度可調節
- 不分左式或右式
- 主要門用於45mm門厚

安裝方式

- 開槽高度
- 開槽深度

100mm
4.2mm


技術參數

- 三合頁最大承重
- 合頁高度
- 軸承直徑
- 合頁厚度

60kg
102mm
Φ20mm
3mm

材質	型號	尺寸(長度×寬度×厚度mm)
不銹鋼304 [#]	40112	4"×4"×3mm
	40113	4"×3"×3mm

提供安裝配件

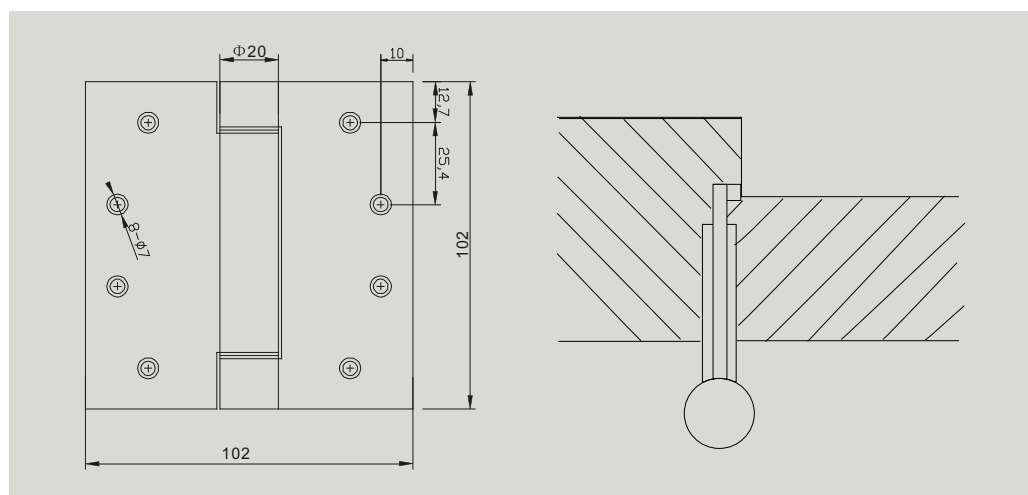



NO.40110

功能特性

- 適用於木門框、金屬門框等
- 適用於平口門
- 力度可調節
- 不分左式或右式
- 主要門用於45mm門厚

安裝方式

- 開槽高度
- 開槽深度

100mm
4.2mm


技術參數

- 三合頁最大承重
- 合頁高度
- 軸承直徑
- 合頁厚度

60kg
102mm
Φ16mm
3mm

材質	型號	尺寸(長度×寬度×厚度mm)
不銹鋼304 [#]	40110	102×136×3mm

提供安裝配件

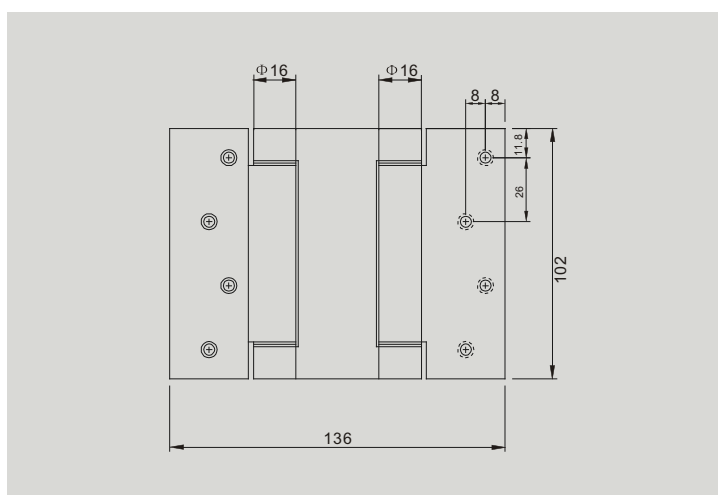



功能特性

- 适用于木門框、金屬門等
- 适用于企口門、平口門
- 3維可調：
- 上下： $\pm 1\text{mm}$ ， 左右： $\pm 2\text{mm}$ ， 前后： $\pm 1\text{mm}$

安裝方式

- 開槽直徑
- 安裝螺絲釘

25mm

5mm

技術參數

- 二合頁最大承重
- 合頁高度
- 門扇最小厚度

40kg






90.5mm

30mm

NO.40150

材質	型號
鋼質	40150

提供安裝配件

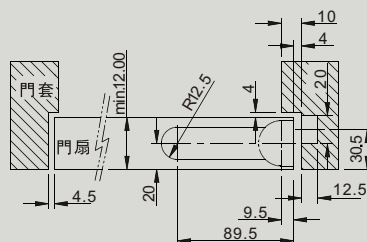

鉻亞光



鎳亞光



NO.40151

功能特性

- 適用於木門框、金屬門等
- 適用於企口門、平口門
- 二維可調:
- 上下: $\pm 1\text{mm}$, 左右: $\pm 1\text{mm}$,

安裝方式

- 開槽直徑
- 安裝螺絲釘

25mm
5mm


技術參數

- 二合頁最大承重
- 合頁高度
- 門扇最小厚度

40kg
89mm
30mm

材質	型號
鋼質	40151

提供安裝配件

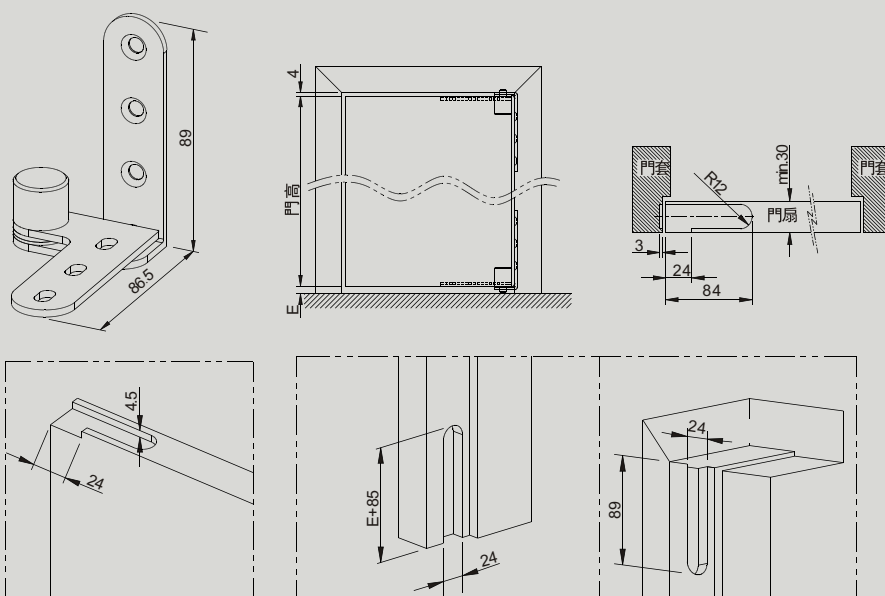

不銹鋼拉絲



PVD金色拋光



不銹鋼拋光



PVD金色亞光



NO.40121

功能特性

- 適用於木門、金屬門等
- 適用於平口門
- 拆卸安裝方便，拆卸時不用拆螺絲
- 區分左右合頁

安裝方式

- 開槽高度
- 開槽深度

25mm
100mm


技術參數

- 最大承重
- 合頁高度
- 合頁厚度

20kg
102mm
2.5mm

材質	型號	尺寸(長度×寬度×厚度mm)
不銹鋼304 [#]	40121	4"×3.0"×2.5mm
	40120	3"×2.5"×2.0mm

提供安裝配件

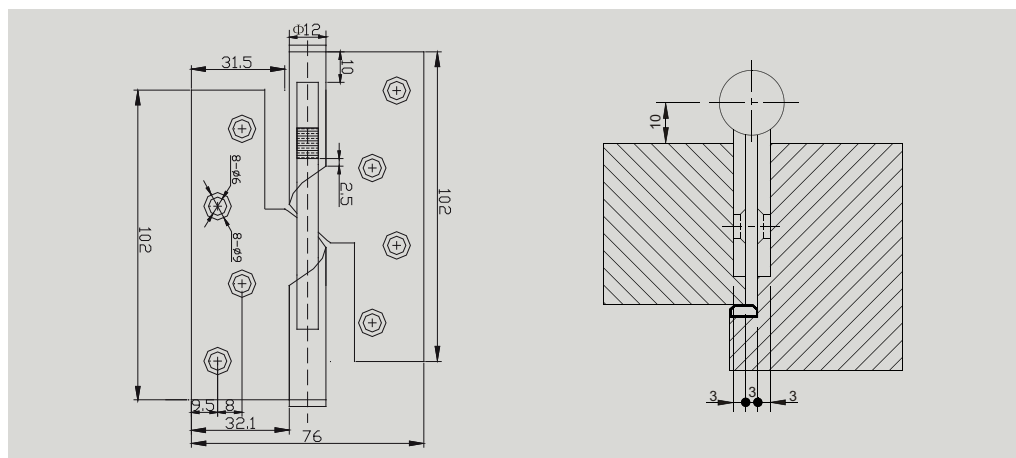



NO.40108

功能特性

- 適用於木質門
- 適用於企口門
- 帶兩個滾珠軸承
- 不分左式和右式

安裝方式

- 開槽厚度
- 螺釘安裝

3.15mm


技術參數

- 三合頁最大承重
- 軸承直徑
- 合頁厚度

80 Kg
Φ14 mm
3 mm

材質	型號	尺寸(長度×寬度×厚度mm)
不銹鋼304 [*]	40108	102×66×3mm

提供安裝配件

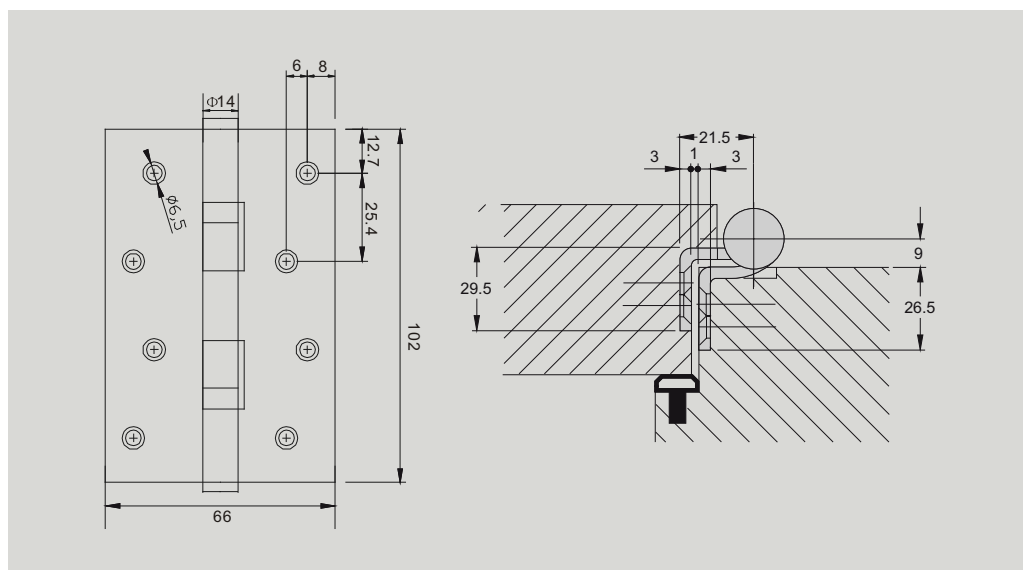



NO.40105

功能特性

- 適用於木質門、金屬門等
- 適用於平口門
- 帶四個滾珠軸承
- 不分左式和右式

安裝方式

- 開槽厚度
- 螺釘安裝

3.15mm


技術參數

- 三合頁最大承重
- 軸承直徑
- 合頁片厚

80 Kg
Φ 14mm
3 mm

材質	型號	尺寸(長度×寬度×厚度mm)
不銹鋼304 [#]	40107	5"×4.0"×3mm
	40102	5"×3.5"×3mm
	40105	4"×4.0"×3mm
	40106	4"×3.5"×3mm
	40103	4"×3.0"×3mm

提供安裝配件

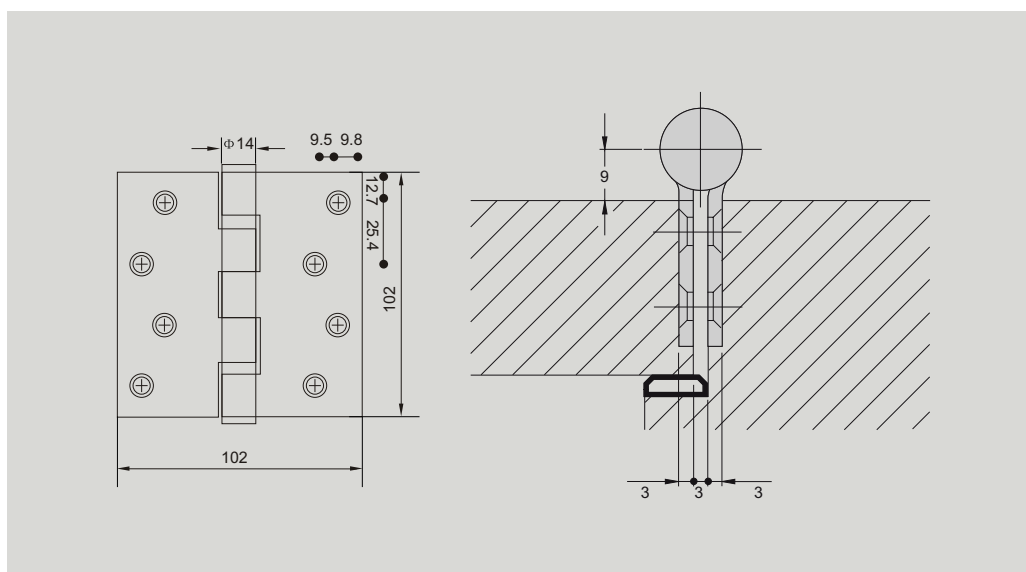



NO.40135

功能特性

- 適用於木質門、金屬門等
- 適用於平口門
- 帶四個滾珠軸承
- 不分左式和右式

安裝方式

- 開槽厚度
- 螺釘安裝

3.15mm


技術參數

- 三合頁最大承重
- 軸承直徑
- 合頁片厚

80 Kg
Φ12mm
3 mm

材質	型號	尺寸(長度×寬度×厚度mm)
銅	40132	5"×4.0"×3mm
	40133	5"×3.5"×3mm
	40134	4"×4.0"×3mm
	40135	4"×3.5"×3mm
	40136	4"×3.0"×3mm

提供安裝配件

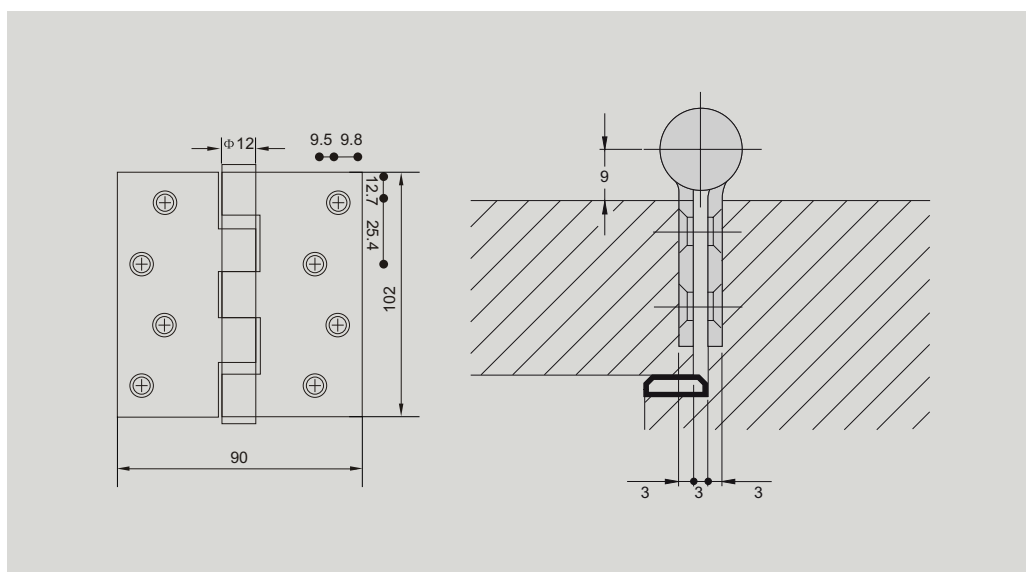



NO.40128

功能特性

- 適用於木質門、金屬門等
- 適用於平口門
- 帶四滾珠軸承
- 不分左式和右式
- 直角邊
- 達到BS EN 1935:2002標準

安裝方式

- 開槽厚度
- 螺釘安裝

3.15mm


技術參數


- 三合頁最大承重
- 軸承直徑
- 合頁葉片厚

80 Kg
Φ 14mm
3 mm

材質	型號	尺寸(長度×寬度×厚度mm)
不銹鋼304 [#]	40127	5"×4.0"×3mm
	40152	5"×3.5"×3mm
	40128	4"×4.0"×3mm
	40153	4"×3.5"×3mm
	40154	4"×3.0"×3mm

提供安裝配件

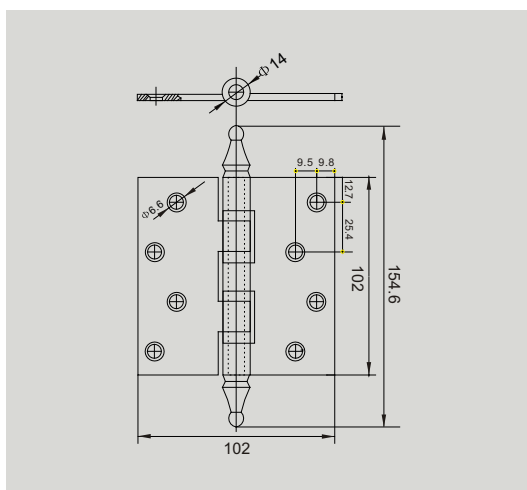

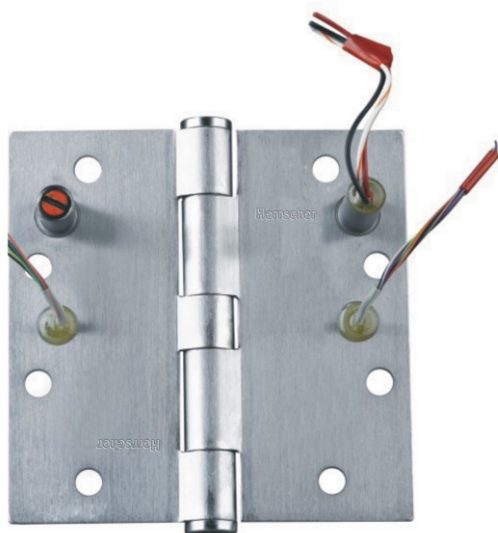

NO.40155

功能特性

- 適用於木門框
- 適用於平口門
- 安裝簡單方便
- 產品有四綫/六綫/八綫不分左式或右式

安裝方式

- 螺絲 木螺絲（機螺絲需特別指出）

技術參數

- 合頁高度
- 軸承直徑
- 合頁厚度


115mm

Φ 14mm

3.4mm

材質	型號	尺寸(長度×寬度×厚度mm)
不銹鋼304*	40155	115×102×3mm
	40156	115×115×3mm

提供安裝配件

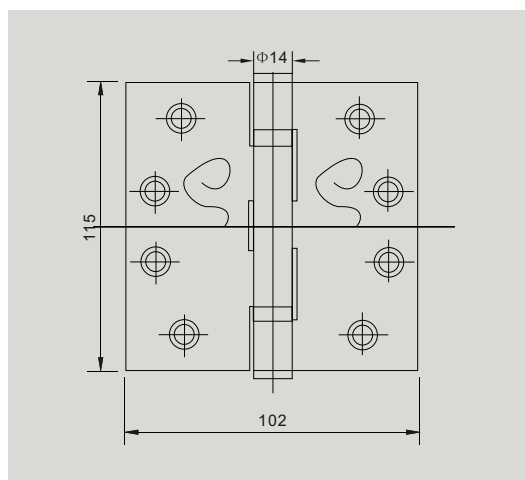



NO.40123

功能特性

- 適用於木質門
- 適用於企口門
- 帶四個滾珠軸承
- 不分左式和右式
- 帶有安全鎖

安裝方式

- 開槽厚度
- 螺釘安裝


3.15mm

技術參數

- 三合頁最大承重
- 軸承直徑
- 合頁葉片厚

80 Kg
Φ 14 mm
3 mm

材質	型號	尺寸(長度×寬度×厚度mm)
不銹鋼304 [*]	40157	5"×4.0"×3mm
	40158	5"×3.5"×3mm
	40123	4"×4.0"×3mm
	40159	4"×3.0"×3mm
提供安裝配件		

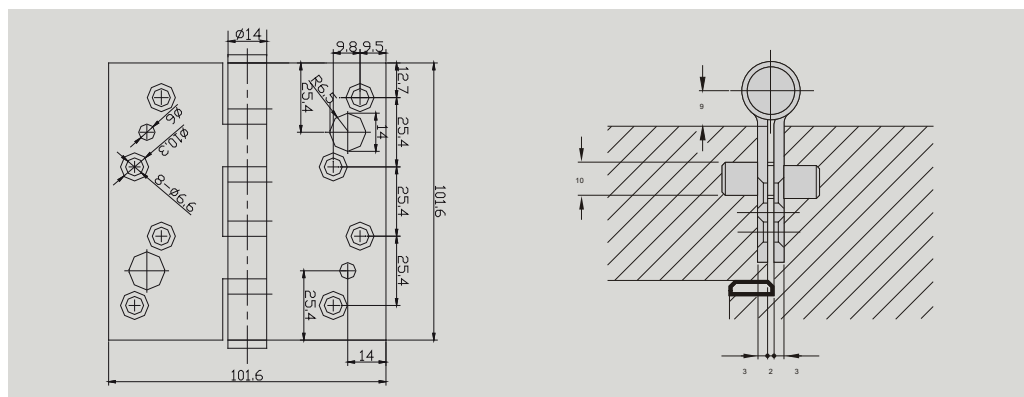



NO.40162

功能特性

- 適用於木質門、金屬門等
- 適用於平口門
- 帶兩個滾珠軸承
- 不分左式和右式
- 達到BS EN 1935: 2002標準
- 帶有安全銷

安裝方式

- 開槽厚度
- 螺釘安裝


3.15mm

技術參數

- 三合頁最大承重
- 軸承直徑
- 合頁厚度

80 Kg
Φ 14 mm
3 mm

材質	型號	尺寸(長度×寬度×厚度mm)
不銹鋼304 [*]	40160	5"×4.0"×3mm
	40161	5"×3.5"×3mm
	40162	4"×4.0"×3mm
	40163	4"×3.0"×3mm

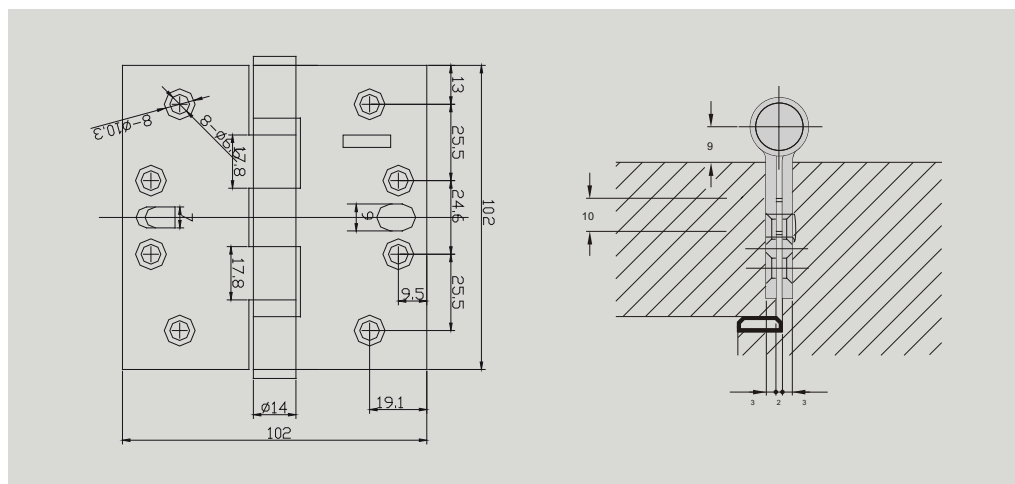



功能特性

- 適用於木門、金屬門
- 適用於企口門和平口門
- 不分左式或右式


安裝方式

- 旋入或插入式安裝
- 旋入安裝：採用階梯鑽頭打孔
 - 第一階段直徑 $\Phi 6.3$
 - 第二階段直徑 $\Phi 7.2$
- 插入式安裝：配合安裝壓片使用

技術參數

- 二合頁最大承重 40kg
- 合頁高度 80mm
- 門扇最小厚度 15mm

材質	型號
輔料為消音自潤滑高分子	40164

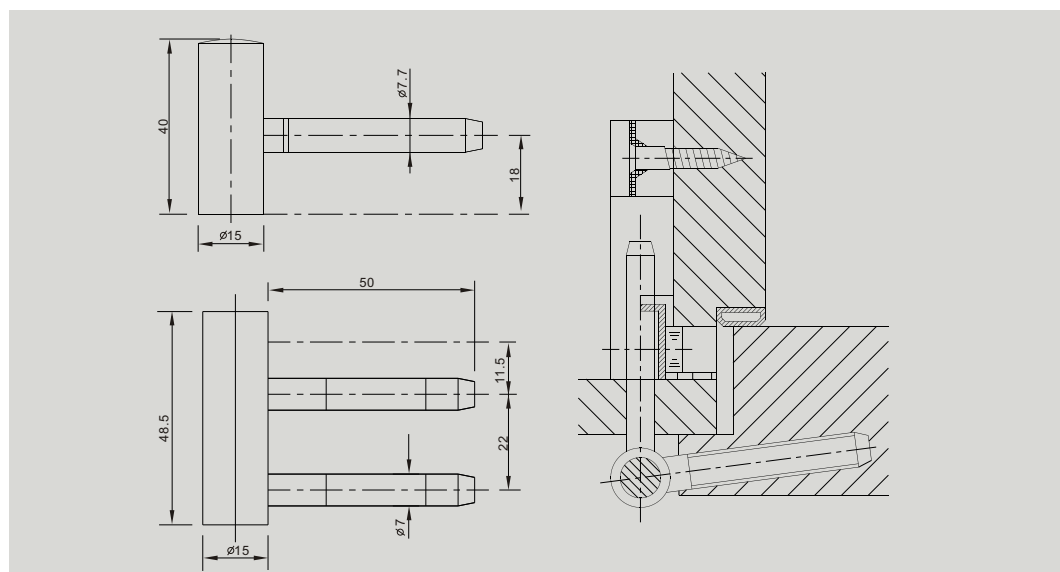

鉻亞光



鎳亞光

三叉鉸鏈壓緊套



功能特性

- 四孔固定壓緊套
- 適用於木門框
- 適用於企口門
- 不分左式和右式
- 可調節鉸鏈插入深度
- 可后期更換鉸鏈

安裝方式

- 插入式安裝
- 螺釘安裝
- 孔邊距範圍:

18.5-20.5 mm

安裝高度
黑色尼龍 6.8 mm



裝飾蓋



功能特性

- 配合三叉鉸鏈壓緊使用
- 遮蓋門框企口處孔眼

材質及表面處理	編號
白色塑料	
黑色塑料	
米色塑料	
棕色塑料	

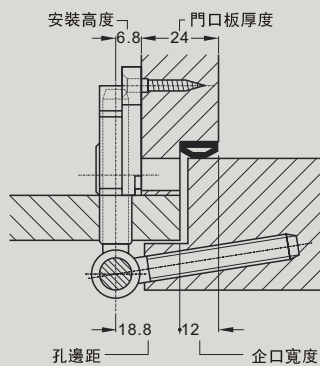




功能特性

- 用于三叉鉸鏈安裝打孔
- 可用于企口門和平口門


標準配置

- 模具: 1套
- 搖臂: 1個
- 階梯鑽頭: 1個


表面處理及顏色	型號
平口門用打孔及安裝工具	
企口門用打孔及安裝工具	




企口門用打孔模具







平口門用打孔模具




搖臂



階梯鑽

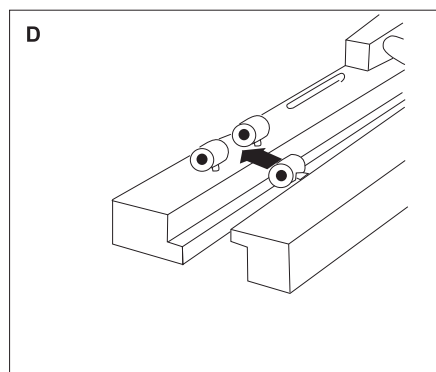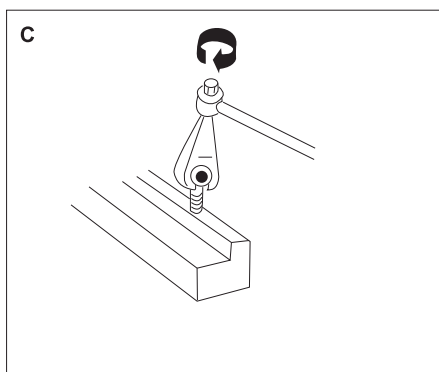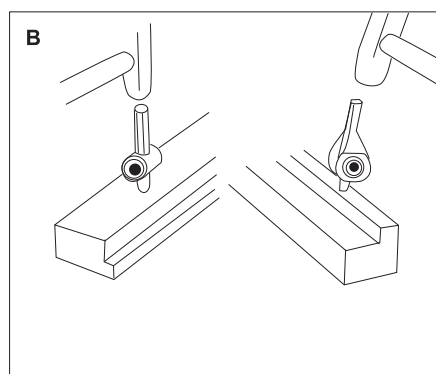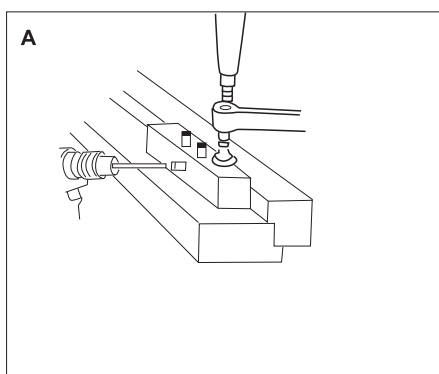

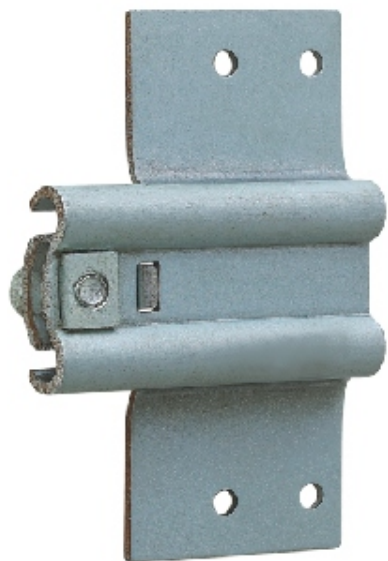

功能特性

- 適用於木門框
- 適用於企口門
- 四孔固定壓緊套,可向外彎曲
- 可調節鉸鏈插入深度
- 可后期更換鉸鏈

技術參數

- 最大門重
- 合頁高度
- 不分左式或右式


40kg
58mm


表面處理	材質	安裝高度	型號
銅質鍍鋅	鋼	7.8mm	

提供安裝配件

注意:

安裝高度確定如下公式:
安裝高度將尺寸X += 退的寬度-砌的厚度
尺寸x必須介於18.5至20.5毫米。

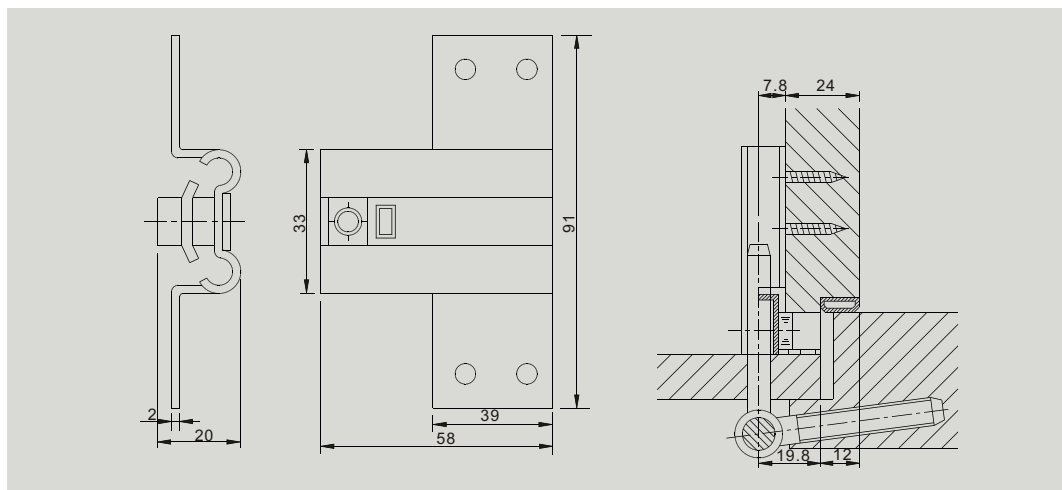

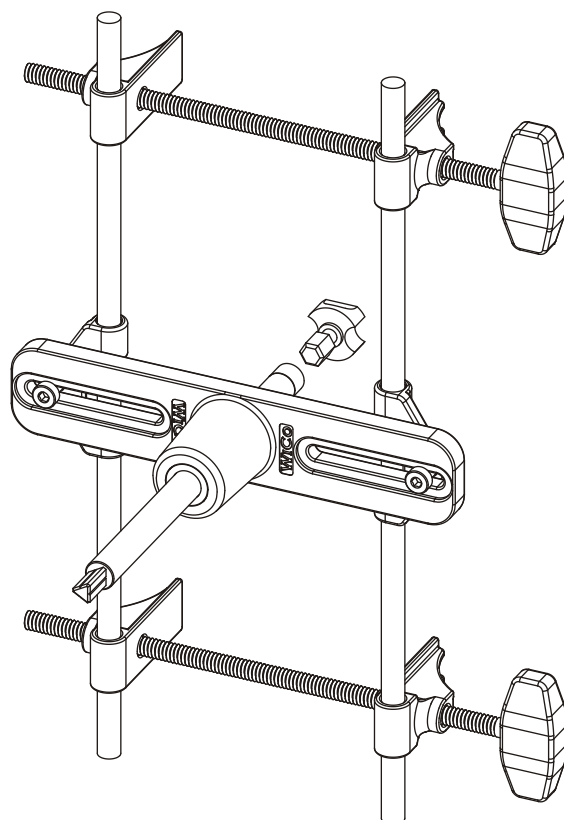


功能特性

- 用于三維可調隱藏合頁以及德式鎖體安裝槽的快速準確開鑿
- 尤其推薦給工地使用
- 可用于平口門及企口門
- 開槽深度:
- 適用門厚:


材質及表面處理

鋼質、灰色

型號



Nominal
diamctcr



德國

Otto-Hahn str.7 40721 Hiden Germany
T:+49(0)21-0391-0238
F:+49(0)21-0391-0240
E:herrscher.de@herrscher-deutsch.com

荷蘭

Herrscher B.V
stationsplein 45 unitA4.006,3010 AK Rotterdam.
T:+31(0)10-225-0290
F:+31(0)10-225-0329
E:herrscher.nl@herrscher-deutsch.com

中國

上海市綏德路175弄6號北B座
Z:200331
T:+86(0)21-66081941 66082541
F:+86(0)21-66081942 66082542
E:oer-sh@263.net shengrun@263.net